

Technické parametry elektrických kabelů

(Písmena uvedená u jednotlivých kabelů jsou shodná s označením uvedeným na obr. 3)

Tabulka 1: Přehled kabelů

Zapojení	Typ kabelu	Maximální povolená délka
A: Elektrické napájecí vedení	1 kabel (3 × 1,5 mm ²)	30 m (*)
B: Výstražná lampa	1 kabel (2 × 1 mm ²)	20 m
C: Anténa	1 stíněný kabel (typ RG58)	20 m (doporučeno: kratší než 5 m)
D: Fotobuňka	1 kabel (2 × 0,5 mm ²)	30 m
E: Klíčový spínač	1 kabel (4 × 0,5 mm ²)	50 m
F: Připojení pohyblivých bezpečnostních lišt	1 kabel (2 × 0,5 mm ²)	20 m

Poznámka: (*) Pokud je napájecí kabel delší než 30 m, je nutné použít kabel s větším průřezem (například: 3 × 2,5 mm²) a v takovém případě je i nutné provést bezpečné uzemnění v blízkosti automatizační techniky.


4.4 Postup při ručním odblokování a zablokování motoru



Pozor: Tento postup provádějte pokaždé, když je v manuálu uvedeno, že máte ručně "odblokovat" nebo "zablokovat" mechanismus motoru SOON!

Poznámky: Ruční odblokování nebo zablokování mechanismu motoru musí být prováděné v každém případě s úplně zastaveným převodovým motorem.

- Ruční odblokování motoru se provádí v případě výpadku dodávky elektrické energie, pokud zařízení reaguje neobvyklým způsobem anebo v těch případech, kdy je to výslovně vyžadováno instrukcemi uvedenými v tomto manuálu.
- Po provedení ručního odblokování motoru můžete se sekčními vraty volně pohybovat.

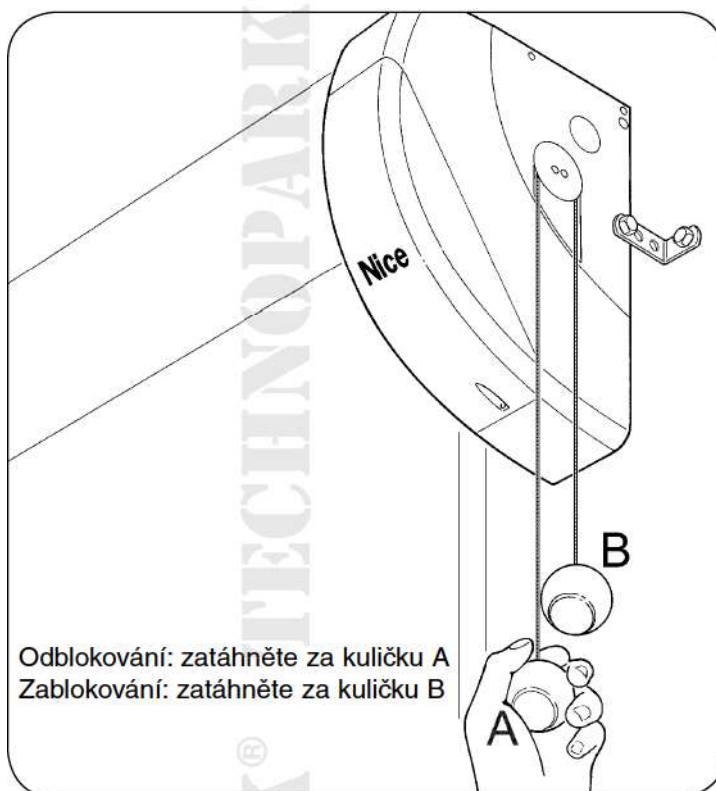

5. Provedení elektrických zapojení



Pozor: Aby byla zaručena bezpečnost instalačního technika a aby nedošlo k poškození jednotlivých komponentů, ze kterých je vyrobena automatizační technika, je nutné se před provedením elektrických zapojení nebo před nainstalováním přijímače rádiového signálu ujistit, jestli je řídicí jednotka ODPOJENÁ od elektrického napájení, a to včetně případně použité záložní baterie!